



Kontrola vstupu

**DORMA**

 **CODIC**  
**MASTER**  
**CARD**

## CODIC MasterCard bezdotyková kontrola vstupu

Moderní a malé zařízení pro kontrolu vstupu CODIC MasterCard je systém s bezdotykovým čtením průkazových nebo dotykovým čtením číselných vstupních kódů udávající nová kvalitativní měřítka v oblasti kontroly vstupu typu Standalone.

Systém CODIC MasterCard se vyznačuje optimální flexibilitou. Oprávnění ke vstupu lze pomocí programovací karty během několika sekund zadat nebo vymazat.

### Výhody


- Estetický design propracovaný do nejmenšího detailu.
- Použití systému System 55 zaručuje kompatibilitu s celou řadou rámečků od různých výrobců vypínačů.
- Jednoduchá montáž do standardní elektroinstalační krabičky









### CMC - Hxx

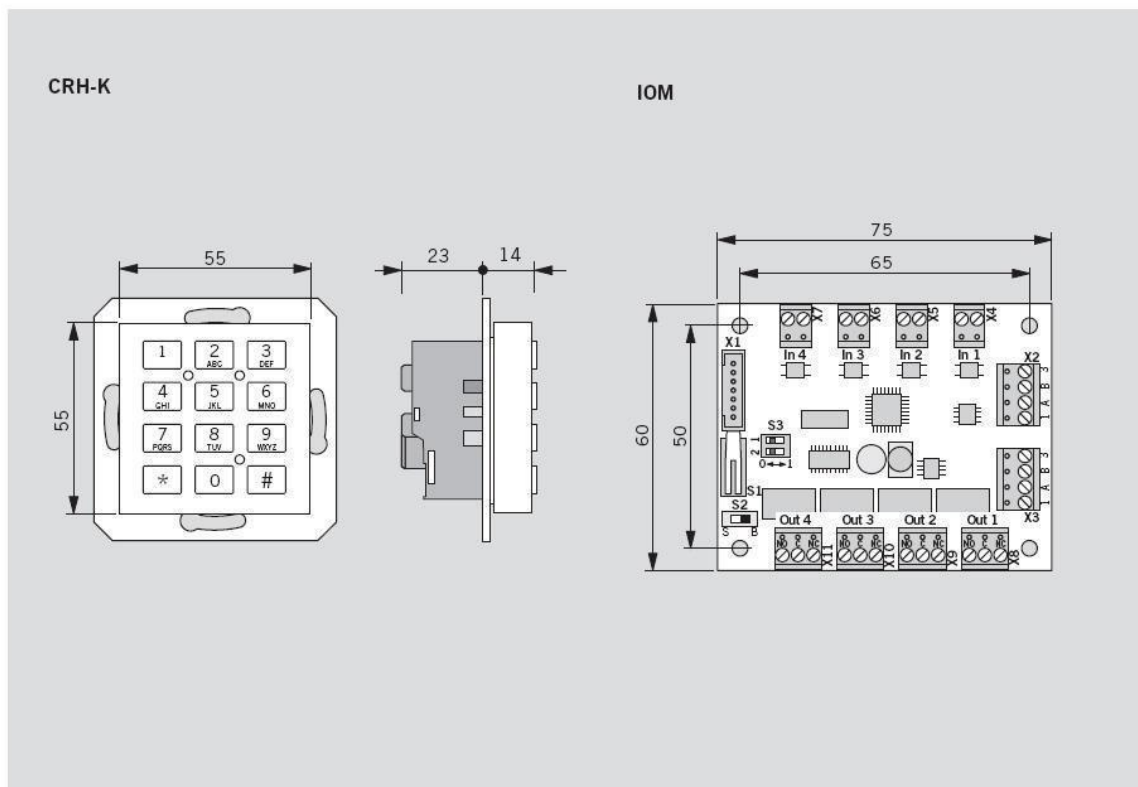









Napájecí napětí :	24V DC $\pm$ 10%
Odběr proudu :	max 50 mA
Čtecí vzdálenost :	max 5 cm
Provozní teplota :	od -20 do +45°C
Ochrana :	IP 30 IP 44 s rámečkem a těsněním FR-TX44
Reléový výstup :	max 45V DC / 35V AC max 2A

### IOM - C01

Napájecí napětí :	prostřednictvím bus CMC-Hxx
Odběr proudu :	max 50 mA
Provozní teplota :	od -20 do +45 °C
Vstupy optočlenu :	24V DC , 20 mA
Reléový výstup :	max 24V DC max 1A



Popis	Obj. číslo	
<p><b>CODIC CARD průkazová karta CCH-0x</b></p> <p>Slouží k identifikaci osob s oprávněním ke vstupu. Každý průkaz je unikátní. Průkazová karta se může rovněž použít v jiných systémech, které pracují v režimu HITAG 1, jako například pro platby ve firemních prodejnách jídel a nápojů.</p> <p>Rozměry (šířka x výška x hloubka (síla)) 85 x 54 x 0,75 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Karta <b>CCH-01</b> je jednostranná, s dvoubarevným potiskem a s nápisem CODIC CARD</li> <li>• Karta <b>CCH-02</b> je bez potisku</li> </ul>	<p>19175001</p> <p>19175002  CCH-0x</p>	
<p><b>CODIC CARD - transponderový přívěsek CTH-03</b></p> <p>Klíčový přívěsek s pasivním transpondérem HITAG 1, sloužící k identifikaci oprávněných osob. Každý průkaz je unikátní. Klíčový přívěsek se může rovněž použít v jiných systémech, pracujících v režimu HITAG 1, jako například pro platby ve firemních prodejnách jídel a nápojů. Typická čtecí vzdálenost je cca 3 cm.</p> <p>Rozměry (šířka x výška x hloubka (síla)) 30 x 45 x 1,5 mm</p>	<p>19175003  CTH-03</p>	
<p><b>DCW® rozvodná skříň</b></p> <p>Rozvodná skříň DORMA DCW® IP 54 určená k zabudování až 4 modulů I/O.</p> <p>Rozměry skříně (šířka x výška x hloubka): cca 200 x 120 x 75 mm</p>	<p> DCW®</p> <p>56352000</p>	
<p><b>PSU-24 síťový zdroj montovaný pod omítku</b></p> <p>Spínací síťový zdroj dle EN 60950, určený k montáži do standardní elektroinstalační krabice pro vypínače Ø 55 mm. Tento síťový zdroj je určený k napájení spotřebičů stejnosměrným napětím.</p> <p>Napojovací napětí: 230 V AC ± 10% 50/60 Hz Výstupní napětí: 24 V DC Výstupní výkon: 12 W Rozměry: 51 x 51 x 24 mm (max. úhlopříčka 55 mm)</p>	<p>56030101  PSU</p>	

Popis	Obj. číslo	
<p><b>DORMA Standard 55 - krycí rámeček</b>            vyrobený z termoplastu odolného proti rozbití a ultrafialovému záření. Jeho povrch se dá snadno čistit. Jeho barva je čistě bílá, hedvábně lesklá a je podobná odstínu RAL 9010.            FR-S55 1 jednoduchý rámeček Standard 55 bílý</p>	56391110  FR	
<p><b>DORMA E2 55 - krycí rámeček</b>            vyrobený z termoplastu odolného proti rozbití a ultrafialovému záření. Jeho povrch se dá snadno čistit. Jeho barva je čistě bílá, hedvábně lesklá a je podobná odstínu RAL 9010.            FR-E2W 1 jednoduchý rámeček E2 55, bílý            FR-E2S 1 jednoduchý rámeček E2 55, stříbrný            FR-E2A 1 jednoduchý rámeček E2 55, antracitový</p>	56392110 56392101 56392115  FR	
<p><b>DORMA ESPRIT 55 - krycí rámeček</b>            Skleněné nebo speciální provedení            FR-EspritG1 rámeček Esprit 55, skleněný            FR-EspritS1 rámeček Esprit 55, speciální provedení</p>	56393100 56393199  FR	
<p><b>DORMA TX 44 - krycí rámeček</b>            zesílený krycí rámeček z robustního materiálu, určený k montáži všude tam, kde se vyžaduje odolnost proti vloupání. Pro provedení ve vlhkém prostředí, nebo v exteriéru, je pro dosažení stupně ochrany IP 44 (ochrana proti vodě) nutno použít průsvitné sklápěcí víčko, nebo těsnicí sadu.            FR-TX44 W 1 jednoduchý rámeček IP 44, bílý            FR-TX44 W KDT průsvitné sklápěcí víčko, bílá barva            FR-TX44 S 1 jednoduchý rámeček IP 44, stříbrný            FR-TX44 S KDT průsvitné sklápěcí víčko, stříbrná barva            FR-TX44 A 1 jednoduchý rámeček IP 44, antracitový            FR-TX44 A KDT průsvitné sklápěcí víčko, antracitový            Těsnicí sada pro komponenty systému System 55</p>	56394110 56399010 56394101 56399001 56394115 56399015 56399000  FR	  

## Popis

### CODIC MasterCard CMC-Hxx

Kombinuje čtecí zařízení s klávesnicí. Má zabudovanou vyhodnocovací jednotku sloužící ke správě, programování a řízení až 99ti různých oprávnění ke vstupu. Oprávnění ke vstupu jsou archivována na dvou úrovních, přičemž oprávnění každé jednotlivé úrovně se dají zablokovat. Za tmy lze aktivovat podsvícení klávesnice. Intenzita prahu podsvícení klávesnice se dá nastavit. Programování a zadávání parametrů se provádí pomocí karty MasterCard. Pomocí klávesnice lze přepínat mezi programovacím a parametrovým modusem. Klávesnicí lze volit paměťové místo pro uložení zpracovávaného oprávnění ke vstupu a toto oprávnění dále zpracovávat. V programovacím modusu lze ztracené průkazy z paměti pohodlně mazat. Díky použití separátního kódu lze dát další výstup pod proud a případně ho vyhodnotit jako alarm při přepadení. Čtecí vzdálenost průkazových karet DORMA CCH-0x je, při použití nekovových rámečků, obvykle 5 cm. Opticky a akusticky se signalizují: oprávněný vstup, odmítnutý vstup a programovací či parametrový modus. Bezpotenciálový střídavý kontakt lze použít k řízení dveřních otvíračů DORMA, samozamykacích antipanikových zámků DORMA typu SVP nebo SVZ, pro řízení automatických pohonů nebo jim podobných výrobků.

Pro rozšířené bezpečnostní i jiné funkce, jako například kontrola dveřních otvíračů a alarm v případě sabotáže, které se dodávají na přání, lze vybavit systém vhodným modulem I/O.

Rozměry (šířka x výška x hloubka) 55 x 55 x 9 mm

Montáž do standardní elektroinstalační krabice pro vypínače Ø 55 mm

Stupeň ochrany IP 30, v kombinaci s rámečkem DORMA FR-xx.

Při použití rámečku DORMA FR-TX 44 a sklápěcího víčka DORMA FR-TX44x KDT bude stupeň ochrany až IP 44, což platí pro zařízení v zabudovaném stavu.

Napájecí elektrické napětí: 24 V<sub>ss</sub> ± 10%.

Na přání napájení 230 V<sub>stř.</sub> ±10% 50/60 Hz, se síťovým zdrojem PSU-24

Příkon: 1 W

Reléový výstup: Střídavý kontakt 45 V DC; 30 V AC, max. 2 A.

Dodávka včetně 1 ks karty CODIC MasterCard.

Provedení

<input type="checkbox"/>	<b>CODIC MasterCard CMC-H01</b>	stříbrná	19350101
<input type="checkbox"/>	<b>CODIC MasterCard CMC-H10</b>	bílá (jako RAL 9010)	19350110
<input type="checkbox"/>	<b>CODIC MasterCard CMC-H15</b>	antracitová	19350115  CMC-Hxx

### Modul I/O IOM-C01

připojovací modul určený pro připojení externích komponentů k systému CODIC MasterCard v chráněném sektoru. Dva vstupy elektronického optočlenu sloužící k přenosu externích řídicích příkazů. Blokovací vstup pro první úroveň paměťových míst systému nebo dveřního kontaktu TK, sloužícího ke kontrole doby otevření dveří, případně ke kontrole vylomení dveří. Tři bezpotenciálové výstupy slouží k řízení externích komponentů případně k vyslání signálů „Oprávněný vstup“, „Překročení doby otevření dveří“ a „Vylomení (vloupání do) dveří“.

Montáž do rozvodné skříně DCW®, případně montáž na staveništi.


Napájecí elektrické napětí: 24 V<sub>ss</sub> ± 10%

Příkon: max. 50 mA

Vstupy elektronického optočlenu: U<sub>in</sub> / I<sub>in</sub>, 24 V/20 mA

Reléové výstupy: 24 V DC/1 A

## Obj. číslo



19357200  I/O-Modul



[www.dorma.cz](http://www.dorma.cz)  
[www.dorma.com](http://www.dorma.com)



**Türtechnik**

**DORMA GmbH + Co. KG**  
Breckerfelder Str. 42-48  
D-58256 Ennepetal  
Tel. +49 23 33/7 93-0  
Fax +49 23 33/7 93-4 95



**Automatic**

**DORMA dveřní technika ČR, s.r.o.**

Vinohradská 184  
130 52 Praha 3 , Vinohrady  
Czech Republic  
tel +420 267 132 173  
fax +420 267 132 171  
[dorma@dorma.cz](mailto:dorma@dorma.cz)



**Glasbeschlagtechnik**



**Sicherungstechnik/  
Zeit- und Zutritts-  
kontrolle (STA)**



**Raumtrennsysteme**